

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. September 2005 (29.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/090111 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60L**
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000409
- (22) Internationales Anmeldedatum:
9. März 2005 (09.03.2005)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
10 2004 012 743.3 15. März 2004 (15.03.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **THYSSENKRUPP TRANSRAPID GMBH** [DE/DE]; Henschelplatz 1, 34127 Kassel (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HAHN, Wolfgang** [DE/DE]; Klenzestrasse 17, 34125 Kassel (DE). **QINGHUA, Zheng** [DE/DE]; Sudetenstrasse 51, 82024 Taufkirchen (DE).
- (74) Anwalt: **VON SCHORLEMER, Frhr, R.**; Karthäuserstrasse 5a, 34117 Kassel (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **MAGNET ARRANGEMENT FOR CARRYING, GUIDING AND/OR BRAKING SYSTEMS IN MAGNETIC LEVITATION VEHICLES**

(54) Bezeichnung: **MAGNETANORDNUNG FÜR TRAG-, FÜR- UND/ODER BREMSSYSTEME BEI MAGNETSCHWEBEFAHRZEUGEN**

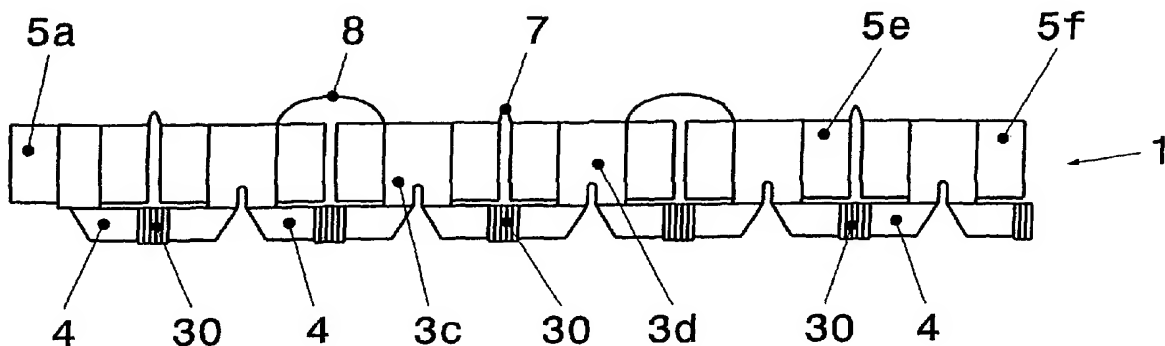

(57) Abstract: The invention relates to a magnet arrangement (1) for magnetic levitation vehicles, said arrangement containing an electromagnet provided with a plurality of magnetic poles. Said magnetic poles have cores (3) which are connected by means of the rear ends (4) of the poles and coils (5) which are wound onto said cores and are alternately interconnected on the inside and the outside. The magnet arrangement (1) also contains a device (30) for reducing resonance vibrations occurring in the coils (5), the rear ends (4) of the poles forming essential components of said device.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Magnetanordnung (1) für Magnetschwebefahrzeuge beschrieben, die einen Elektromagneten mit einer Mehrzahl von Magnetpolen enthält, die durch Polrücken (4) verbundene Kerne (3) und auf diese gewickelte Spulen (5) aufweisen, die abwechselnd innen und aussen miteinander verbunden sind. Die Magnetanordnung (1) enthält ausserdem eine Einrichtung (30) zur Reduzierung von in den Spulen (5) auftretenden Resonanzschwingungen, wobei erfindungsgemäss die Polrücken (4) wesentliche Bestandteile dieser Einrichtung sind.

WO 2005/090111 A2



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Magnetanordnung für Trag-, Führ- und/oder Bremssysteme bei Magnetschwebefahrzeugen

Die Erfindung betrifft eine Magnetanordnung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Gattung.

- Bei Magnetanordnungen dieser Art (DE 34 10 119 C2) bestehen die Kerne, insbesondere wenn sie für Tragsmagnete bestimmt sind, aus einer Vielzahl von zu einem Blechpaket zusammengefaßten Blechen oder Lamellen, wodurch sich für die Magnetanordnung insgesamt eine geringe Eigendämpfung ergibt. Außerdem werden die Wicklungen der Spulen meistens aus um den Kern gewickelten Leitungsbändern gebildet, die abwechselnd an ihrem radial außen liegenden, vom Kern entfernten und
- 5 ihren radial innen liegenden, dem Kern nahen Enden miteinander verbunden sind.
- Dadurch ergeben sich zwischen den einzelnen Lagen der Wicklungen bzw. zwischen den radial am weitesten innen liegenden Lagen und dem Kern zahlreiche parasitäre Längs- und Querkapazitäten, die zusammen mit den Induktivitäten der Wicklungen elektrische Schwingkreise bilden. Diese Schwingkreise führen wegen der geringen
- 10 Eigendämpfung bei der Anregung der Magnetanordnung zu elektrischen Schwingungen und überhöhten Spannungen an kritischen Punkten der Magnetanordnung, insbesondere beim Erreichen der jeweiligen Resonanzfrequenzen.
- 15

- 2 -

Besonders störend wirken sich Spannungsüberhöhungen an denjenigen Stellen der Magnetanordnung aus, an denen die innersten, dem jeweiligen Kern am nächsten liegenden Lagen von zwei benachbarten Wicklungen durch innen liegende Verbindungsleitungen elektrisch miteinander verbunden sind. Dabei können sich so hohe
5 Spannungen bzw. Ströme ergeben, daß die zwischen den ersten Lagen und dem Kern vorhandenen Isolationsschichten zerstört werden und damit die gesamte Magnetanordnung unbrauchbar wird.

Zur Vermeidung von Isolationsschäden wäre es möglich, die Räume zwischen den
10 Kernen und den jeweils ersten Wicklungslagen in radialer Richtung ausreichend groß auszubilden und/oder die inneren Isolationsschichten ausreichend dick zu machen. Das hätte jedoch einerseits den Nachteil, daß die in den Spulen erzeugte Verlustwärme nicht mehr radial über die als Kühlkörper wirkenden Kerne abgeführt werden könnte, was die Kühlwirkung erheblich verschlechtern würde. Andererseits würden die
15 genannten Räume nicht mehr für die Wicklungen zur Verfügung stehen und dadurch die Füllfaktoren reduzieren.

In der Praxis werden die auftretenden Schwingungen bei Magnetanordnungen der eingangs bezeichneten Gattung durch den Spulen parallel geschaltete, ein passives
20 Dämpfungs-Netzwerk bildende Widerstände gedämpft. Ein wesentlicher Nachteil eines derartigen Netzwerks besteht jedoch darin, daß die Widerstände eine nicht unbeachtliche Verlustwärme erzeugen, daher mit Umgebungsluft gut gekühlt werden müssen, was schwierig ist, und außerdem aus Materialien hoher Qualität hergestellt werden müssen, um Beschädigungen beim Betrieb mit Sicherheit zu vermeiden. Dadurch wird
25 der Kostenaufwand für die Magnetanordnung deutlich vergrößert.

Ausgehend davon besteht das technische Problem der vorliegenden Erfindung darin, die Magnetanordnung der eingangs bezeichneten Gattung so auszubilden, daß die beschriebenen Schwingungen auch ohne die Anwendung von ohmschen Widerständen
30 reduziert bzw. unschädlich gemacht werden können.

- 3 -

Zur Lösung dieses Problems dienen die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, daß die bei der Anregung der Magnetanordnung auftretenden Resonanzen mit Hilfe bzw. unter Anwendung der ohnehin
5 vorhandenen Polrücken stark gedämpft oder die durch sie entstehenden Spannungs- bzw. Stromüberhöhungen derart kompensiert werden, daß Isolationsschäden wirksam vermieden werden.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

10

Die Erfindung wird nachfolgend in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch eine Magnetanordnung für Magnetschwebefahrzeuge mit Langstatorantrieb;
15

Fig. 2 schematisch ein Ersatzschaltbild für die Magnetanordnung nach Fig. 1;

Fig. 3 Schaubilder für bei Anregung der Magnetanordnung nach Fig. 1 und 2
20 auftretende Resonanzschwingungen;

Fig. 4 und 5 je einen der Fig. 1 entsprechenden Schnitt durch ein erstes und zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Magnetanordnung;

25 Fig. 6 ein Diagramm mit Dämpfungskurven, die bei Anwendung der Ausführungsbeispiele nach Fig. 4 und 5 erhalten werden; und

Fig 7 und 8 der Fig. 1 entsprechende Schnitte durch zwei weitere Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Magnetanordnung.

30

Nach Fig. 1 enthält der Eisenkörper einer üblichen, z.B. als Tragmagnet ausgebilde-

- 4 -

ten Magnetanordnung 1, die sich z.B. für Magnetschwebefahrzeuge mit Langstatorantrieb eignet, in einer durch eine Längsachse 2 definierten Längsrichtung einen mäanderförmigen Querschnitt. Mehrere, hier sechs im Abstand voneinander angeordnete Kerne 3a bis 3f sind an ihrer Unterseite durch je einen sogenannten Polrücken 4 magnetisch verbunden, wobei die Kerne 3 und die Polrücken 4 gewöhnlich auf Masse liegen. Zwischen den Kernen 3a bis 3f und oberhalb der Polrücken 4 besitzt die Magnetanordnung 1 quer zur Längsachse 2 verlaufende, rechteckige Querschnitte aufweisende Nuten, in denen um zugeordnete Kerne 3a bis 3f gewickelte Spulen 5a bis 5f angeordnet sind. Die Spulen 5a bis 5f bestehen aus nicht dargestellten Leitungsbändern mit einer der Höhe der Nuten entsprechenden Breite, die in engen Kontakt zueinander um die Kerne 3a bis 3f gewickelt sind.

Zwischen den einzelnen Lagen der Leitungsbänder sind nicht dargestellte Isolationsschichten vorgesehen, und zwischen den jeweiligen, radial am weitesten innen liegenden Lagen und den betreffenden Kernen 3a bis 3f befindet sich jeweils eine weitere Isolationsschicht 6a bis 6f. Außerdem sind die radial äußersten Lagen der Spulen 5a, 5b bzw. 5c, 5d bzw. 5e, 5f jeweils durch eine außen liegende Verbindungsleitung 7 elektrisch leitend verbunden, während die radial innersten Lagen der Spulen 5b, 5c bzw. 5d, 5e, durch je eine innen liegende Verbindungsleitung 8 elektrisch leitend miteinander verbunden sind, so daß sich in Längsrichtung äußere und innere Verbindungsleitungen 7, 8 einander abwechseln. Schließlich erfolgt die Anregung der Magnetanordnung 1 mittels eines Stromstellers 9, der mit der innersten Lage der Spule 5a verbunden ist, während die innerste Lage der Spule 5f an Masse liegt. Die Kerne 3a bis 3f bilden zusammen mit den zugehörigen Spulen 5a bis 5f je einen Magnetpol mit in Richtung der Längsachse 2 abwechselnder Polarität.

Das Ersatzschaltbild für die Magnetanordnung 1 nach Fig. 1 ist in Fig. 2 dargestellt, wobei gleiche Teile mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Daraus ist ersichtlich, daß parallel zu den einzelnen Spulen 5a bis 5f jeweils von ihren Lagen gebildete, in Reihe liegende Längskapazitäten 10 vorhanden sind. Außerdem ist dort, wo die innersten Lagen der Spulen 5b, 5c bzw. 5d, 5e durch die Verbindungsleitungen 8

- 5 -

verbunden sind, je eine zu dem zugehörigen, an Masse liegenden Kern führende, vergleichsweise große Querkapazität 11 bzw. 12 und dort, wo die innersten Lagen der Spulen 5a, 5f einen von der innersten Lage nach außen geführten Anschluß aufweisen, je eine zur Masse führende Querkapazität 14, 15 vorhanden, die etwa halb so groß
5 wie die Kapazität 11 bzw. 12 ist.

Aufgrund dieser Anordnung bilden die Spulen bzw. Induktivitäten 5a bis 5f mit den Kapazitäten 10 und 11 bis 15 einen Schwingkreis, in dem bei Anregung der Magnetanordnung 1 durch den Stromsteller 9 elektrische Schwingungen erzeugt werden, die
10 in Abhängigkeit von der konstruktiven Ausgestaltung der Magnetanordnung 1 z.B. zwei Resonanzfrequenzen aufweisen, die in Fig. 2 unterhalb des Ersatzschaltbildes durch zwei Peaks 16 und 17 angedeutet sind.

Besonders kritisch verhalten sich bei diesen Frequenzen zwei Verbindungspunkte 18
15 und 19 zwischen den Spulen 5b, 5c einerseits bzw. 5d, 5e (Fig 2) andererseits, die außerdem über die Kapazitäten 11, 12 zur Masse führen. An diesen Stellen sind, wie Fig. 1 zeigt, die innersten Lagen der Spulen 5b, 5c bzw. 5d, 5e miteinander verbunden. Wenn an diesen Stellen die Isolation 8 zum betreffenden Kern 3 bzw. zur Masse hin durchschlägt, tritt Kurzschluß ein, wodurch die Magnetanordnung 1
20 unbrauchbar wird. Dagegen sind andere Schaltungspunkte, z.B. wo die Spulen 5a, 5b bzw. 5c, 5d usw. außen verbunden sind, sowie die Verbindungspunkte, die an den Kapazitäten 14, 15 anliegen, vergleichsweise unkritisch. Eine Folge von allem ist, daß bei den Resonanzfrequenzen nach Fig. 2 die Spannungen an den Verbindungspunkten 18 und 19 stark ansteigen und die Ströme durch die benachbarten Spulen 5b bzw. 5c
25 und 5d bzw. 5e sehr unterschiedliche Werte annehmen. Dies ergibt sich z.B. aus den in Fig. 3 gezeigten Meßkurven, in denen längs der Abszisse die Zeit und längs der Ordinate der Strom aufgetragen ist. Dabei ist oben links in Fig. 3 mit einer Kurve 21 der Strom durch die Spule 5b und mit einer Kurve 22 der Strom durch die Spule 5c für den Fall dargestellt, daß die Schaltung nach Fig. 2 mittels des Stromstellers 9 mit
30 einer Sinusspannung nahe der einen Resonanzfrequenz (Peak 16) in Fig. 2 angeregt wird. Entsprechend sind oben rechts Kurven 23, 24 für die bei derselben Frequenz in

- 6 -

den Spulen 5e bzw. 5d fließenden Ströme gezeigt. Im unteren Teil der Fig. 3 zeigen Kurven 25, 26 bzw. 28, 29 das Verhalten der Ströme bei der Anregung mit einer Frequenz, die nahe bei der durch den Peak 17 in Fig. 2 angegebenen Resonanzfrequenz liegt. Aus Fig. 3 folgt, daß die Ströme durch die Spulen 5b, 5c bzw. 5d, 5e und daher die den Verbindungspunkten 18, 19 zufließenden Ströme bzw. die von diesen Verbindungspunkten 18, 19 abfließenden Ströme stark voneinander abweichen. Außerdem sind die Ströme bei der Resonanzfrequenz gemäß Peak 17 jeweils um 180° phasenverschoben (Kurven 26, 27 bzw. 28, 29). Dabei können Spannungen in der Größenordnung von 10^4 V im Vergleich zu üblichen Betriebsspannungen von ca. 440V auftreten, so daß die Differenzströme über die Kapazitäten 11 und 12 fließen und die Gefahr von Durchschlägen der Isolation zur Folge haben.

Erfindungsgemäß wird daher versucht, den Schwingkreis zu dämpfen, insbesondere die Ströme durch die Spulen 5b, 5c einerseits bzw. 5d, 5e andererseits derart zu reduzieren oder einander anzugleichen, daß die schädlichen Folgen der Resonanzen vermieden werden. Dabei wird von dem Gedanken Gebrauch gemacht, daß wesentliche Mittel zur Dämpfung bzw. Kompensation die ohnehin vorhandenen Polrücken 4 (Fig. 1) selbst sein können.

Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 wird vorgeschlagen, ausgewählte Polrücken 4 aus einem Material mit hohen Wirbelstromverlusten und/oder vorzugsweise aus massiven Bauteilen statt aus einzelnen Blechlamellen herzustellen. Da die einzelnen Spulen 5a bis 5f über die Eisenkerne 3 und Polrücken 4 magnetisch miteinander verkoppelt sind, führen Wirbelströme in den Polrücken 4 automatisch zu einer dynamischen Dämpfung. Durch die Wirbelströme entstehende geringe Verlustwärmen werden über den durchgehenden Eisenkörper der Magnetanordnung 1 abgeführt, insbesondere wenn die Polrücken 4 massiv ausgebildet sind. Die von den Verbindungspunkten 18, 19 über die Kapazitäten 11, 12 abfließenden Ströme lassen sich auf diese Weise stark reduzieren. Die an den Verbindungspunkten 18, 19 maximal auftretenden Spannungen sind dann so gering, daß sie weit unter den Durchschlagsspannungen für die betreffenden Isolationsschichten liegen.

- 7 -

Entsprechendes gilt, wenn ausgewählte Polrücken 4 gemäß Fig. 5 mit wenigstens je einer Kurzschlußwicklung 30 umwickelt werden. Insbesondere kann es zweckmäßig sein, diese Kurzschlußwicklungen 30 nicht aus hochwertigen Leitern wie z.B. Kupfer oder Aluminum, sondern z.B. aus Eisen herzustellen, um durch sie hohe Energieverluste zu erzeugen und eine wirksame dynamische Dämpfung zu bewirken.

Bei beiden Ausführungsbeispielen nach Fig. 4 und 5 sind vorzugsweise jeweils alle vorhandenen Polrücken 4 auch ausgewählte Polrücken 4, indem alle Polrücken 4 in gleicher Weise ausgebildet sind.

10

Beide Ausführungsbeispiele der Fig. 4 und 5 arbeiten außerdem passiv. Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 wirkt nach Art eines Tiefpassfilters und führt zu einer Dämpfungskurve 31 gemäß Fig. 6. Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 wirkt dagegen nach Art eines Bandfilters und führt zu einer Dämpfungskurve 32 in Fig. 6.

15 Beide Dämpfungskurven 31, 32 umfassen die Resonanzfrequenzen 16 und 17.

Die Ausführungsbeispiele nach Fig. 7 und 8 zeigen erfindungsgemäß aktive Einrichtungen zur Reduzierung der in den Spulen 5 auftretenden Resonanzschwingungen. Dabei ist gemäß Fig. 7 vorgesehen, ausgewählte Polrücken 4a, 4b und 4c, die die Kerne 3a, 3b bzw. 3c, 3d bzw. 3e, 3f miteinander verbinden, mit je einer Kompensationsspule 34 zu versehen und die drei Kompensationsspulen 34 galvanisch in Serienschaltung miteinander zu verbinden. Dabei wird die Anordnung so getroffen, daß der Fluß in den Polrücken 3a und 3b bzw. 3b und 3c jeweils im wesentlichen gleich ist. Da der Fluß in den nicht mit einer Kompensationsspule 34 versehenen Polrücken 3d und 3e die zugehörigen Spulen 5b und 5c (bzw. 5d und 5e) in gleicher Weise beeinflußt, hat beschriebene Anordnung zur Folge, daß die Ströme durch die Spulen 5b bzw. 5c einerseits und 5d bzw. 5e andererseits im wesentlichen gleich sind. Dadurch kann erreicht werden, daß zumindest die bei Resonanz auftretenden Stromspitzen in den Spulen so weit aneinander angeglichen und dadurch die Spannungsüberhöhungen an den Verbindungspunkten 18, 19 in Fig. 2 so weit reduziert werden, daß die über die Kapazitäten 11, 12 abfließenden Ströme unkritisch sind.


- Ein Vorteil der mit Kurzschluß- bzw. Kompensationsspulen 30, 34 arbeitenden Ausführungsbeispiele besteht im übrigen darin, daß durch Wahl der Spulenparameter eine Anpassung an die im Einzelfall vorliegenden Resonanzfrequenzen vorgenommen werden kann. Entsprechendes gilt auch für das Ausführungsbeispiel nach Fig. 8, bei
- 5 dem zwischen die Kompensationsspulen 34 noch jeweils ein allgemein mit dem Bezugszeichen 35 angedeuteter Transformator geschaltet ist. Auch hier ist die Phasenlage der durch Induktion in den Wicklungen 34 erzeugten Ströme bzw. der vom Transformator 35 abgegebenen Sekundärströme so zu wählen, daß sich die gewünschte Kompensationswirkung ergibt. Im Gegensatz zu Fig. 7 können mit dem Transformator
- 10 35 außerdem von 1:1 abweichende Übersetzungsverhältnisse eingestellt werden. Im übrigen können für die Polrücken 4 bei den Ausführungsbeispielen nach Fig. 5 bis 8 mit Vorteil auch aus einzelnen Lamellen zusammengesetzte Blechpakete angewendet werden.
- 15 Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, die auf vielfache Weise abgewandelt werden können. Das gilt insbesondere für den Anwendungszweck der beschriebenen Magnetanordnung 1, die bei Bedarf auch in Führ- oder Bremsmagneten angewendet werden könnte. Weiter ist die Erfindung nicht auf Spulenwicklungen beschränkt, die aus flachen Leitungsbändern hergestellt sind,
- 20 sondern in analoger Weise auch bei Spulen mit anderen Wicklungen anwendbar, wenn bei diesen die Dämpfung vergleichsweise gering ist. Ebenso ist die Zahl der pro Magnetanordnung 1 vorhandenen Magnetpole bzw. Kerne 3 weitgehend frei wählbar. Schließlich versteht sich, daß die verschiedenen Merkmale auch in anderen als den beschriebenen und dargestellten Kombinationen angewendet werden können.

Ansprüche



1. Magnetanordnung für Trag-, Führ- und/oder Bremssysteme bei Magnetschwebfahrzeugen, enthaltend einen Elektromagneten mit einer Mehrzahl von Magnetpolen, die in einer Längsrichtung hinter einander angeordnete, durch Polrücken (4) verbundene Kerne (3a bis 3f) und auf die Kerne (3a bis 3f) gewickelte Spulen (5a bis 5f)
5 aufweisen, die abwechselnd innen und außen mit der in Längsrichtung nachfolgenden Spule (5a bis 5f) verbunden sind, und eine den Spulen (5a bis 5f) zugeordnete Einrichtung zur Reduzierung von in den Spulen auftretenden elektromagnetischen Schwingungen, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ausgewählte Polrücken (4) als Bestandteile der Einrichtung ausgebildet sind.
- 10 2. Magnetanordnung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die ausgewählten Polrücken (4) zur Dämpfung der elektrischen Schwingungen aus einem Material mit hohen Wirbelstromverlusten bestehen.
- 15 3. Magnetanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß alle vorhandenen Magnetrückten (4) ausgewählt sind und aus einem Material mit hohen Wirbelstromverlusten bestehen.
4. Magnetanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß
20 die ausgewählten Polrücken (4) mit einer Kurzschlußwicklung (30) umwickelt sind.
5. Magnetanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß alle Polrücken (4) ausgewählt und mit einer Kurzschlußwicklung (30) umwickelt sind.
- 25 6. Magnetanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die ausgewählten Polrücken (4a, 4b, 4c) zur Kompensation der in den Spulen (5a bis 5f) insbesondere bei Resonanz erzeugten Ströme mit Kompensationsspulen (34) umwickelt und die Kompensationsspulen (34) elektrisch leitend miteinander verbunden sind.

- 10 -



7. Magnetanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß diejenigen Polrücken (4a, 4b, 4c) als ausgewählte Polrücken vorgesehen sind, die die Kerne von zwei außen miteinander verbundenen Spulen (5a, 5b; 5c, 5d; 5e, 5f) verbinden .
- 5 8. Magnetanordnung nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kompensationsspulen (34) über zwischengeschaltete Transformatoren (35) miteinander verbunden sind.
9. Magnetanordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
- 10 die ausgewählten Polrücken (4a, 4b, 4c) aus einem aus einzelnen Blechen hergestellten Blechpaket bestehen.

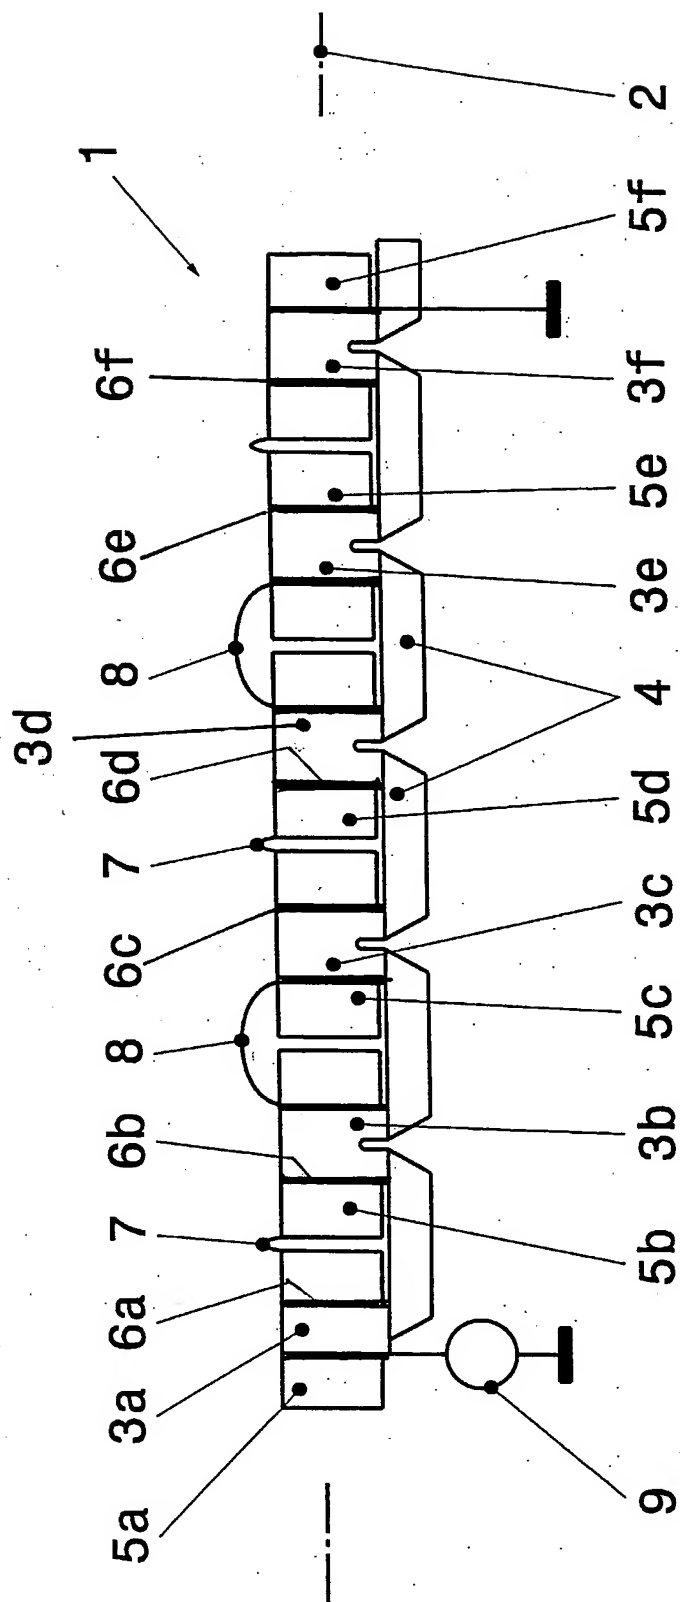


Figur 1

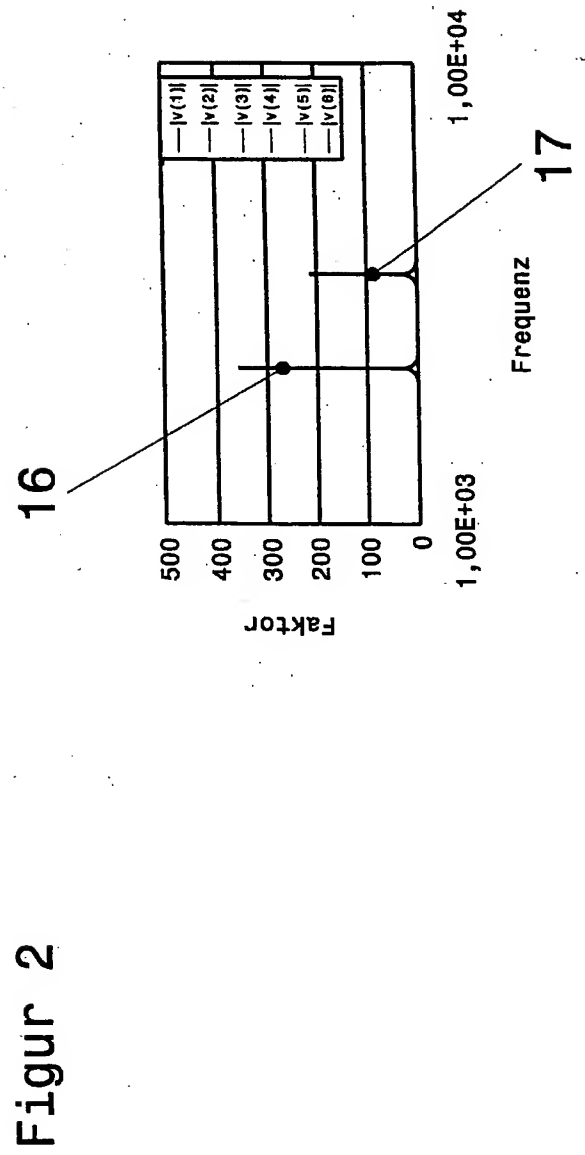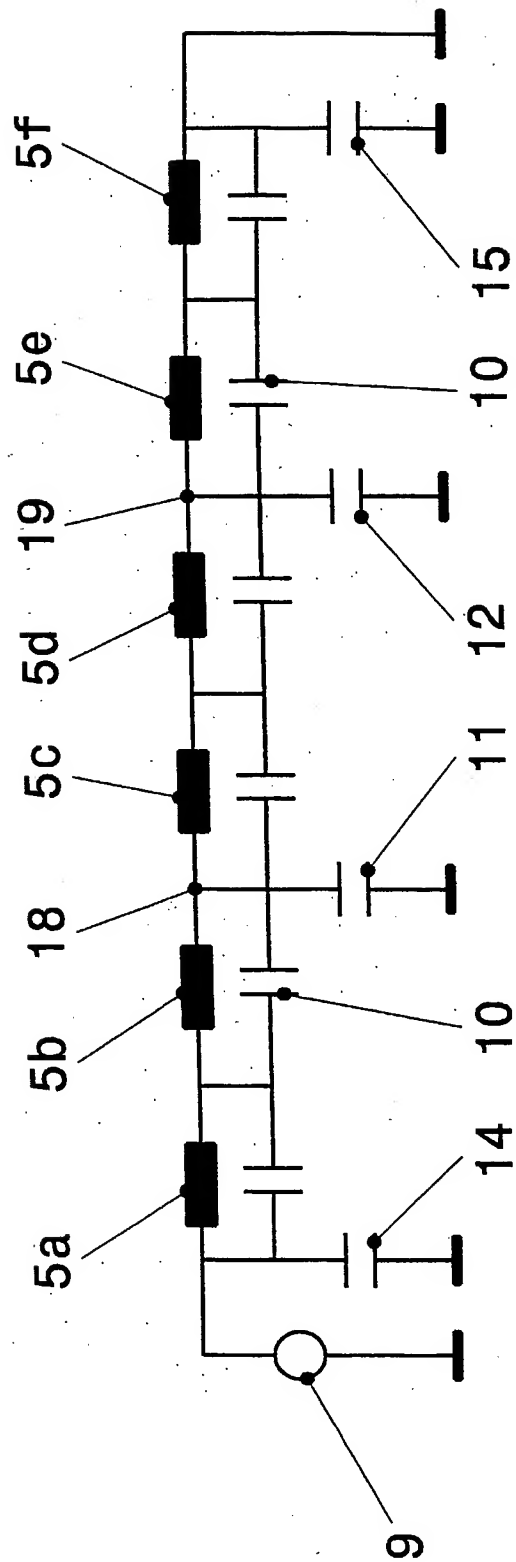


Figur 2

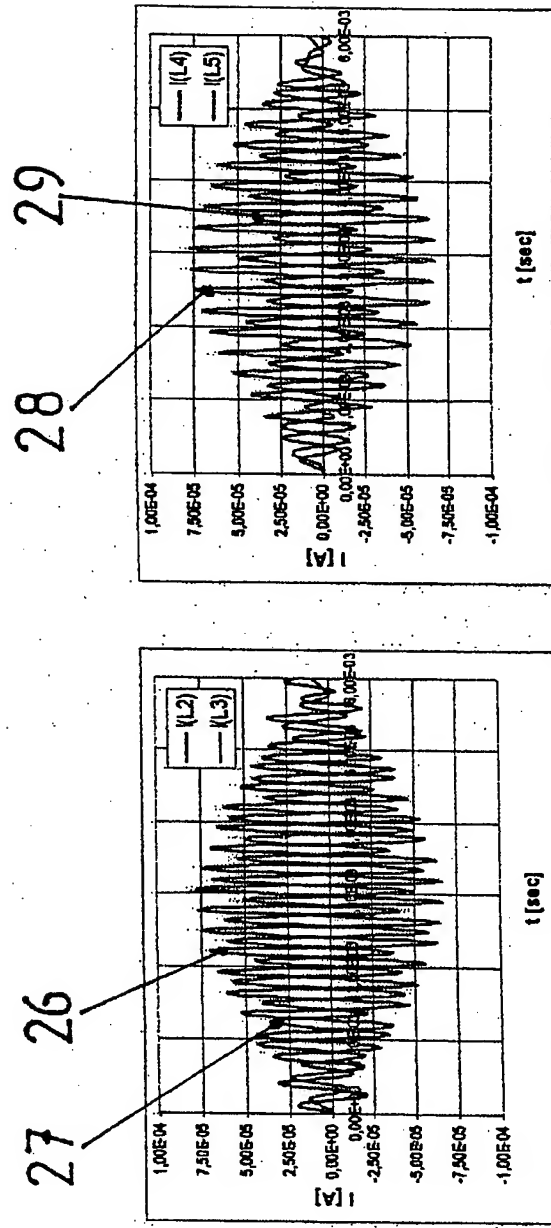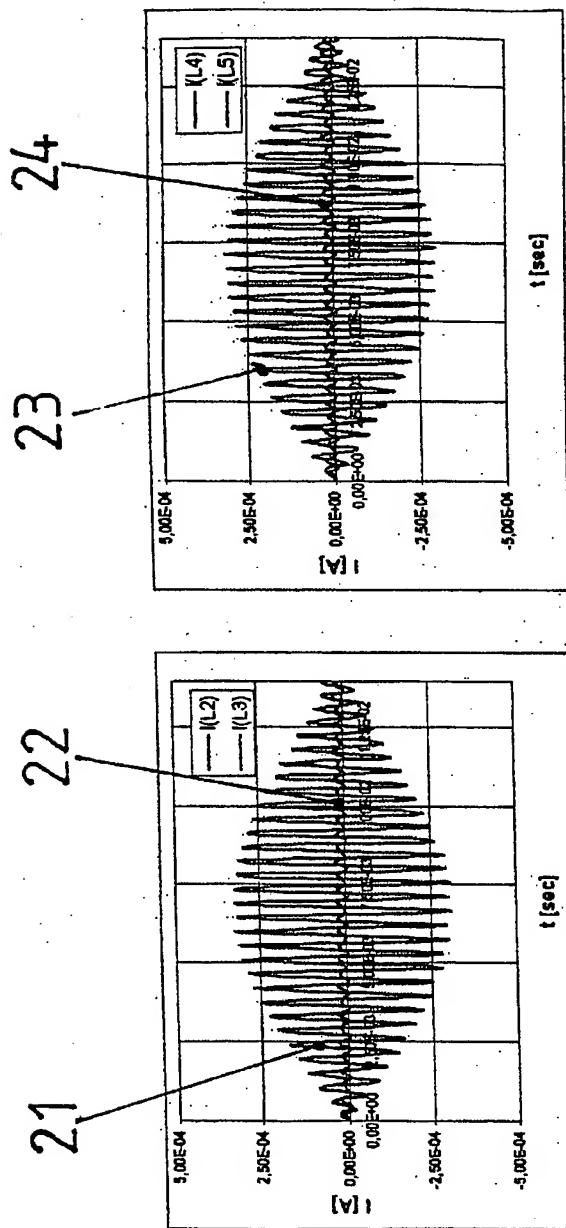


Figur 3

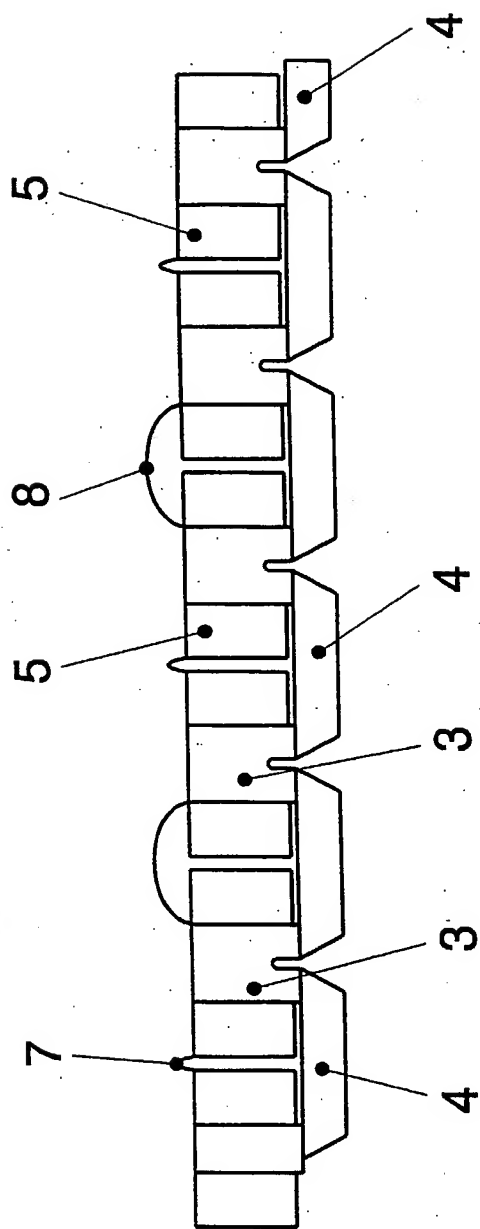

Figur 4

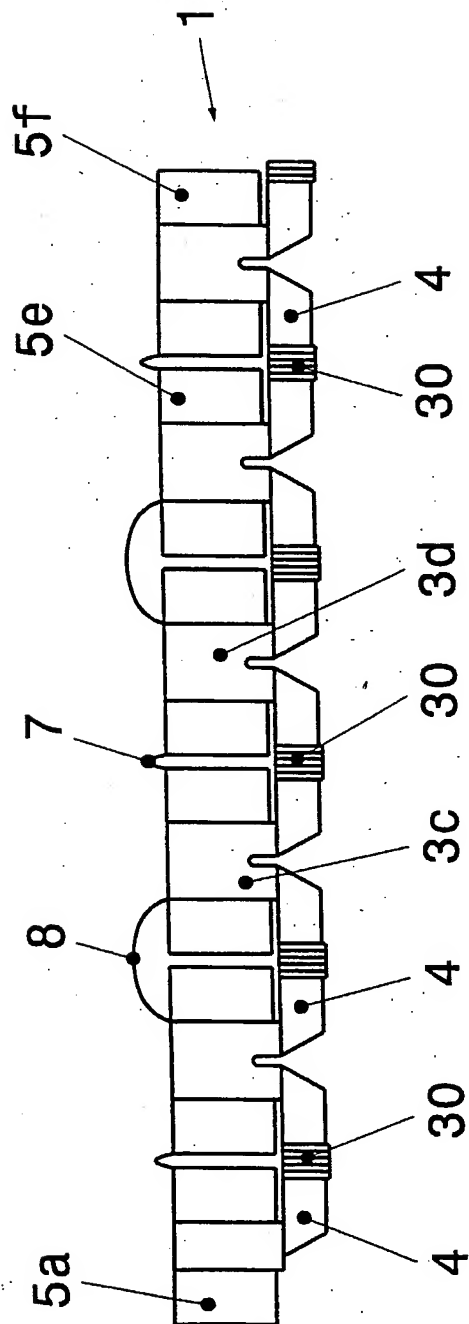

Figur 5

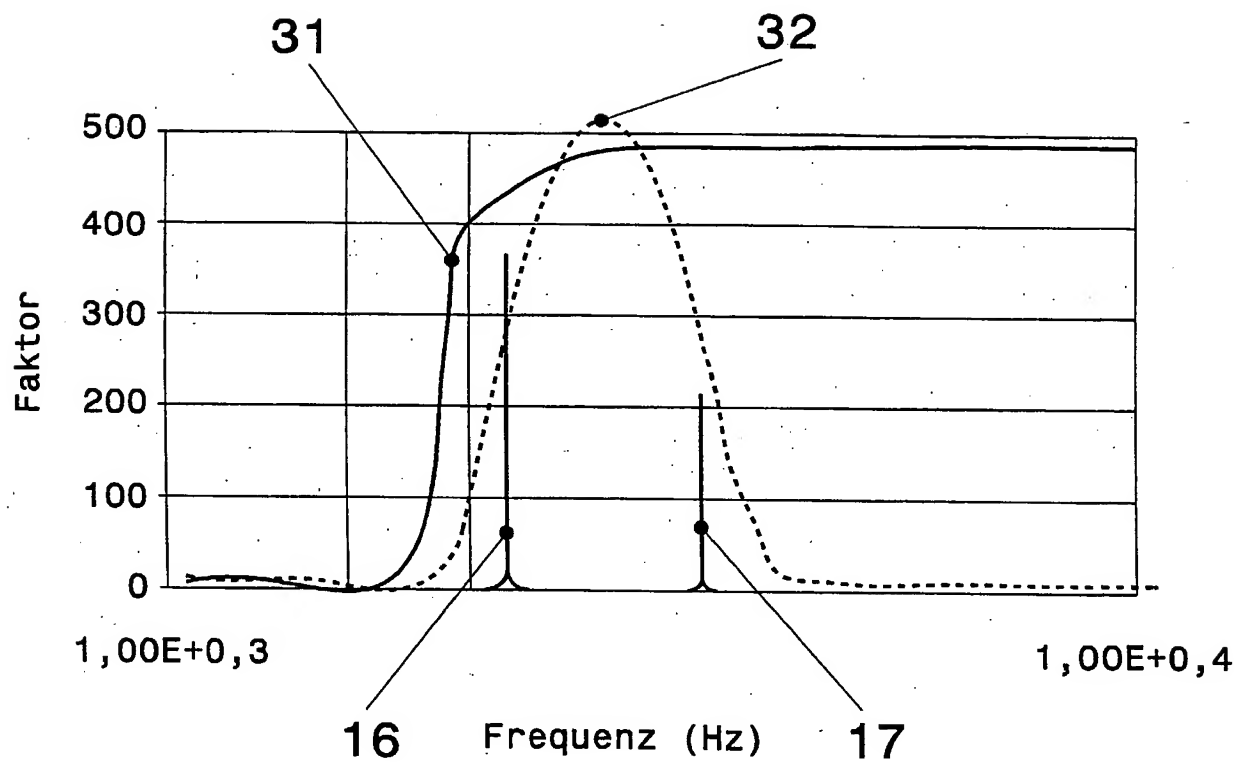

Figur 6

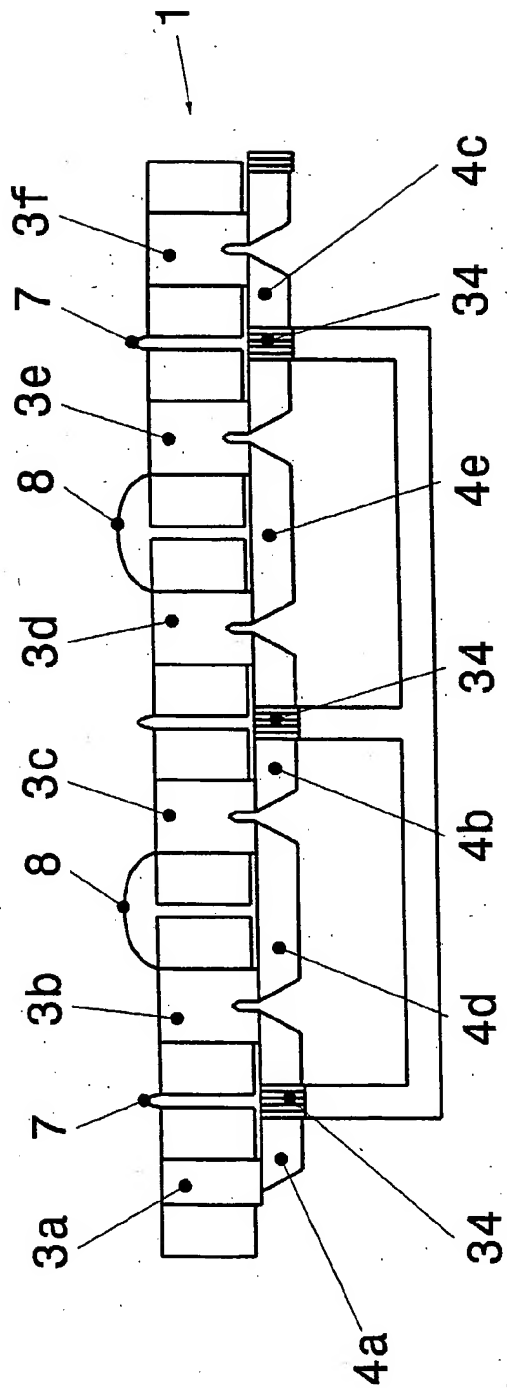


Figure 7

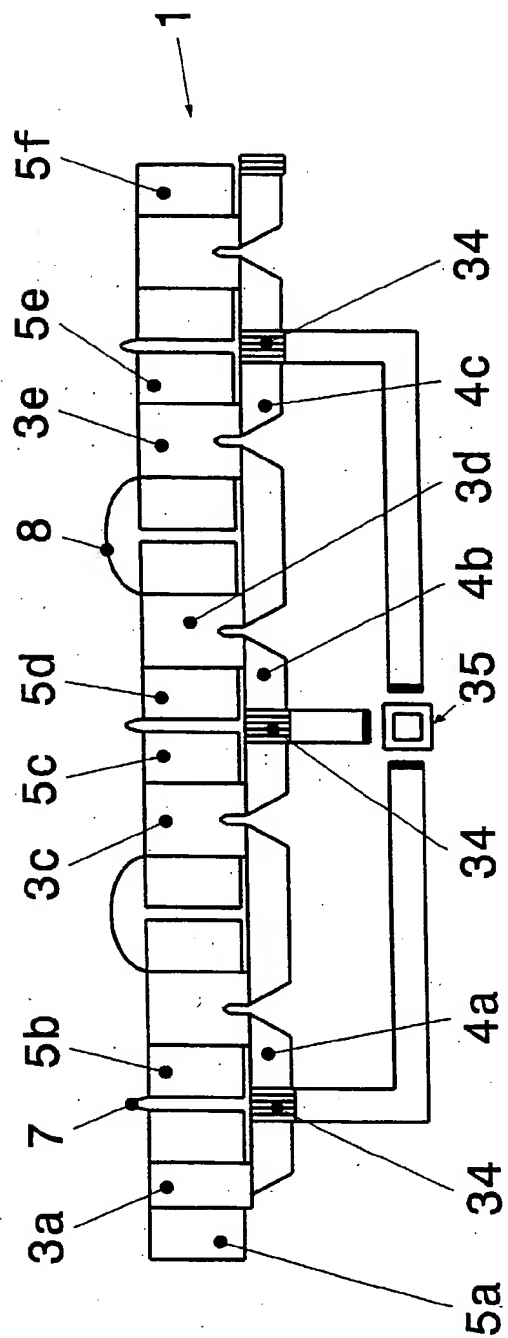


Figure 8